

ZYPI55GDTS00

Zypho PiPe 55

Sistemas pasivos verticales de recuperación de calor para duchas y bañeras

- Conexión a la red de alimentación Rosca M 3/4"
- Conexión aguas residuales encolar entrada H50 mm, salida M50 mm.

Rendimiento y Eficiencia:


Tasa de Flujo	Eficiencia ⁽¹⁾	Pérdida de presión
5.8 L/min	53,1%	0.1 – 0.2 bar
9.2 L/min	42,4%	0.2 – 0.5 bar
12.5 bar	40,7%	0.3 – 0.7 bar

(1) Valor suponiendo un nivel de agua de 2 cm. En función de la instalación, el caudal puede variar.

Características Técnicas:

Rango de temperatura	0-60°C
Presión máxima de agua potable	6.0 bar
Caudal máximo drenado ⁽¹⁾	25.0 L/min
Caudal recomendado en agua drenada	12.5 L/min
Material del intercambiador de calor	Acero inoxidable 316L
Material del cuerpo	Acero inoxidable/ PVC
Altura total requerida para la instalación	1650 mm

(1) Valor suponiendo un nivel de agua de 2 cm. En función de la instalación, el caudal puede variar.

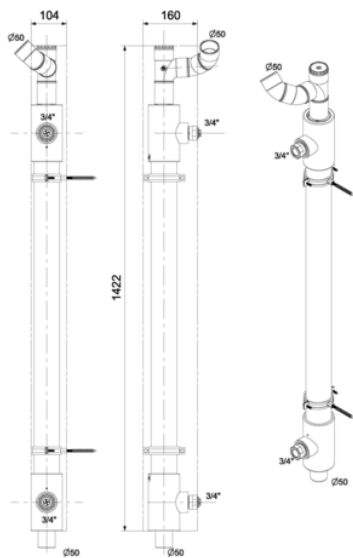

Oalixaxis