


# Unión fitmaster PAFV\* con tornillería cincada

Unión fitmaster PAFV\* con tornillería cincada

Las bridas fitmaster Jimten están fabricadas en **Poliamida de alta resistencia**, lo que garantiza una presión de trabajo interna de PN 16 Bar. El cierre hidráulico se realiza a baja y alta presión, mediante una junta interna fabricada en EPDM de alta maleabilidad.

\*PAFV: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.

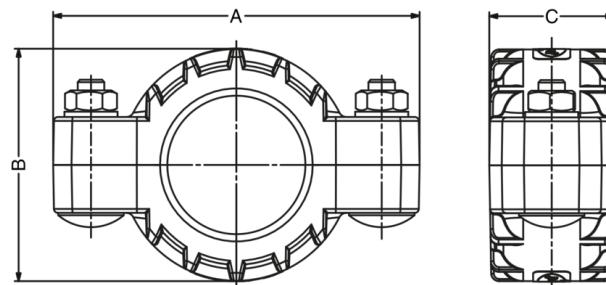

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida
097208	-	10	2 1/2"
097209	-	4	6"
097210	-	4	8"
097352	-	10	2"
097353	-	10	3"
098657	-	4	4"