


Manguito electrosoldable

Manguito electrosoldable

Los manguitos electrosoldables Akafusion se entregan con topes centrales. Estos topes se pueden quitar fácilmente con un cuchillo o destornillador, de forma que el manguito puede utilizarse como un manguito de reparación. Los manguitos pueden soldarse fácilmente con la máquina de electrofusión Akafusion y otras electrosoldadoras compatibles.

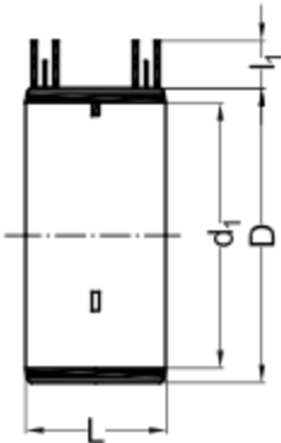

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida	d1	l1	Sistema		
K410495	5A/80s	1	40	40	22	5A/80s		
K410595	5A/80s	1	50	50	22	5A/80s	62	54
K410695	5A/80s	1	63	63	22	5A/80s	75	54
K410795	5A/80s	1	75	75	22	5A/80s	87	54
K410995	5A/80s	1	90	90	22	5A/80s	102	56
K411195	5A/80s	1	110	110	22	5A/80s	122	58
K411295	5A/80s	1	125	125	22	5A/80s	137	66
K411695	5A/80s	1	160	160	22	5A/80s	172	66
K412065	220 V/420s	1	200	200	31	220V/420s	233	175
K412565	220 V/420s	1	250	250	31	220V/420s	283	175
K413165	220 V/420s	1	315	315	31	220V/420s	349	175
K415695	5A/80s	1	56	56	22	5A/80s	68	54