

XL75 C

Sumidero con prensatelas para sistema sifónico de evacuación de cubiertas con conector 75 mm

Sumidero con prensatelas para sistema sifónico de evacuación de cubiertas con conector 75 mm

Akasison sumidero con prensatelas conforme EN 1253 para el sistema sifónico de evacuación de cubiertas. Adecuado para la fijación/sellado mecánico con prensatelas de la cubierta.

Incluye:

- Akasison sistema anti-vórtex con rejilla para-hojas (UV-estabilizado).
- Prensatelas con junta.
- Conexión PEAD.
- Bloque de aislamiento EPS.
- Los modelos calefactados incluyen elemento de calentamiento 230V.

Aplicación: Cubierta plana.

Espesor del aislamiento: entre 60 y 330 mm.


Conexión PEAD: con manguito electrosoldable d75 mm Art. Nr. 410795.

Salida: $d_1 = 75$ mm.

Tamaño del orificio: Ø 160 mm.

Aplicación: 1-17,7 l/s.

Material: ASA, acero inoxidable, PEAD, EPS.

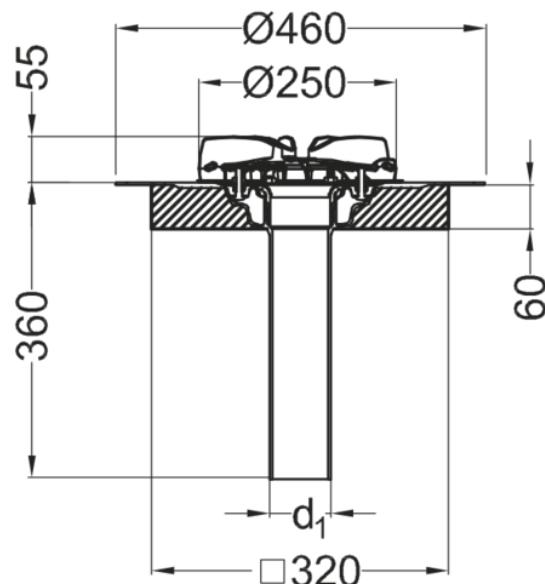

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida
K747500	-	1	Ø75
K747501	Calefactado	1	Ø75