

ZYIZ30TDT

Zypho iZi 30

Sistema pasivo horizontal de recuperación de calor para duchas y bañeras iZi 30

La solución horizontal iZi 30 se puede adaptar a la mayoría de los proyectos de viviendas unifamiliares, plurifamiliares u hoteles. Puede alcanzar una eficiencia energética de hasta el 31%*

Rendimiento y Eficiencia (KIWA)*:


Tasa de Flujo	Eficiencia ⁽¹⁾	Pérdida de presión ⁽⁴⁾
5.8 L/min	31%	0.2 bar
9.2 L/min	28%	0.6 bar
12.5 bar	25%	1.1 bar

Características Técnicas:

Presión máxima de agua potable	0.6 bar
Caudal máximo drenado ⁽²⁾	25,0 L/min
Material de recuperación de calor ⁽³⁾	Cobre
Material del cuerpo	ABS
Material de montaje	PVC/PP

*Informe de prueba Kiwa nº 191101634

- (1) Tolerancia: Eficiencia ± 3 p.p
- (2) Valor definido por 2 cm de nivel de agua: Dependiendo de la instalación, el valor puede variar.
- (3) Recuperador de calor con doble pared como requiere la EN 1717.
- (4) Tolerancia de pérdida de presión +/-0,2 bar

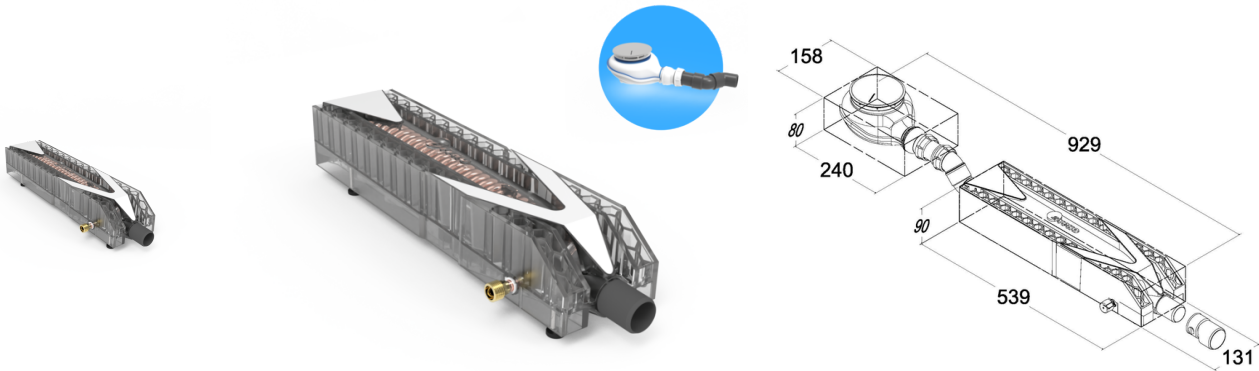

Referencia	Tipo de drenaje	Unidades por caja	Medida
ZYIZ30TDTSBV	Válvula de ducha	1	540x130
ZYIZ30TDTSL1	Sumidero ducha obra	1	540x130
ZYIZ30TDTSSV	Desagüe bañera	1	540x130