



Ganchos metálicos


Ejemplos de instalación

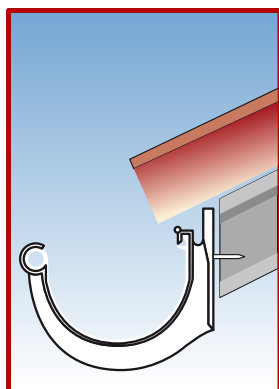


Directo a la pared

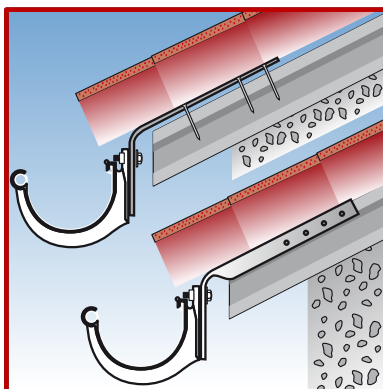

En las vigas

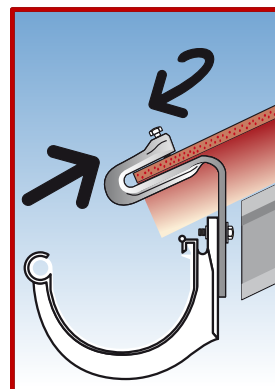

Sobre tejas o cubiertas onduladas




Forma correcta de colocar y apretar el tornillo en la teja. Perpendicularmente a la teja.



Forma incorrecta de colocar y apretar el tornillo a la teja, al no estar perpendicular a ésta, no ofrece la máxima resistencia al movimiento, pudiéndose doblar el tornillo

Los accesorios son válidos para todos nuestros modelos de canalón

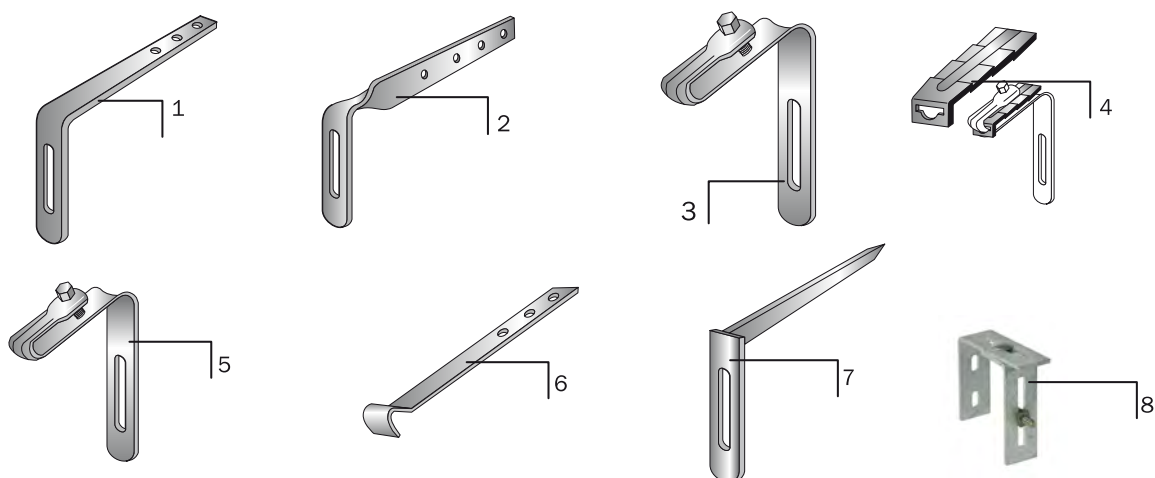

	Descripción	Longitud	Modelo	Referencia
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	235 mm.	HCC25	39050
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	335 mm.	HCL25	39060
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	615 mm.	HCL50	39070
2	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada fijación lateral	190 mm.	HCH25	39080
3	Abrazadera para cubierta ondulada (onda normal)		EO70G	39090
4	Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor		KEO	39160
5	Abrazadera para teja		CT	39140
6	Ganchos de fijación para nieve canalón 25		CN25F	39120
7	Sujeción con punta	330 mm.	CP	39150
8	Prolongador para ganchos fijación a pared	Ext.40-90 mm.	CG	39170