

Válvulas de admisión de aire para la ventilación terciaria en instalación de bajantes






Componentes	Materiales
Tapa y cuerpo de la Mini-Vent	ABS
Membraba de la Mini-Vent	Caucho sintético
Conector global	Elastómero termoplástico (TPE)
Adaptador US SCH40	PVC

Caudal de aire	Ramal	Aparato
Europa	7,5 l/s	7,5 l/s

Tamaño tuberías

Europa
DN 32-50



Dimensiones	Sistema métrico (mm)
A	Ø70
B	67
C	Ø47
D	Ø67
E	31.9
F	Ø33
G	Ø64
H	Ø49
I	68
J	38
K	19
L	Ø51
M	Ø63

Rango de temperatura	-20 y +60 °C (CE) -40 hasta 150 °F (ASSE)
Presión de apertura	70 Pa (-0,010 PSI)
Estanqueidad a una presión máxima	Entre 10 000 (1m/40" H20) y 0 Pa o más.

Descripción

La Studor Mini-Vent AAV es recomendable para sustituir la ventilación terciaria de ramales y aparatos en instalación de evacuación. Se ha comprobado que con una ventilación activa localizada el sistema de evacuación del edificio la Mini-Vent proporciona mayor protección frente al descebe de sifones y presiones negativas en estos puntos de instalación. La Mini-Vent se abre y permite el flujo de aire para equilibrar lapresión negativa (succión) por la descarga de uno o varios aparatos en el sistema y protege el cierre hidráulico. Cuando el flujo se detiene, la Mini-Vent se cierra por gravedad, lo que evita la transmisión de malos olores. La Mini-Vent es una alternativa a las tuberías de ventilación terciarias en sistemas pasivos.

Características


- La Mini-Vent posee protección externa e interna para el paso de objetos que puedan bloquear el sistema.
- Evita la condensación en la membrana.
- Evita la emisión de aire contaminado del sistema de drenaje.
- Disponible en color blanco ABS.
- Generalmente, la Mini-Vent viene con un conector global de enganche rápido. En algunas tiendas, puede contener un conector alternativo o ninguno.
- No necesitan mantenimiento

Garantía

Los productos Studor tienen un periodo de garantía de 10 años. Visita la página www.studor.net para obtener más información.

Instalación

- Debes conectar el sistema Maxi-Vent a las tuberías siguiendo la guía de instalación de Studor.
- Consulta la normativa local de tu zona para conocer los requisitos de ventilación abierta.

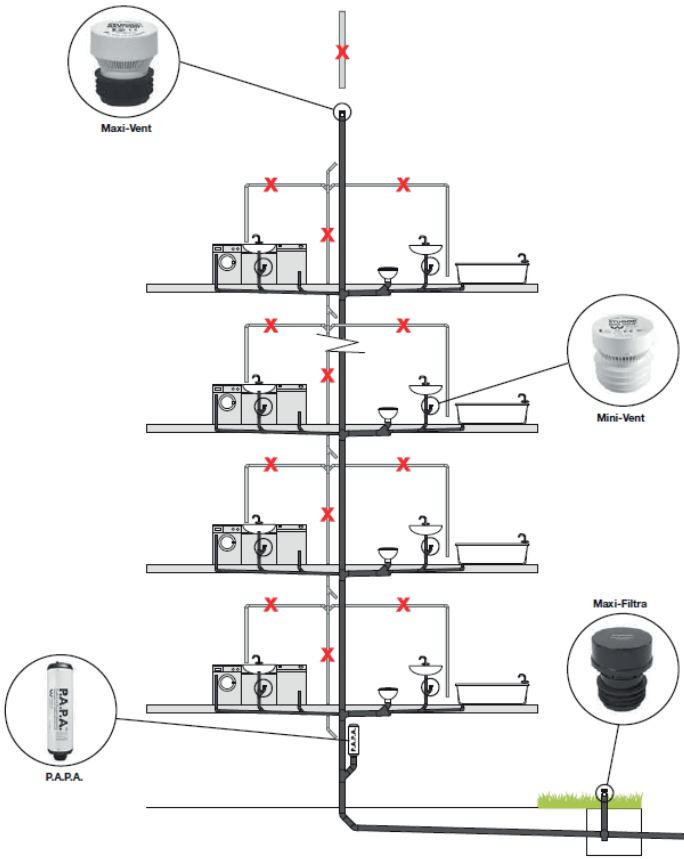

El concepto es sencillo: Los productos de Ventilación Activa de Drenaje Studor reemplazan la ventilación secundaria tradicional dentro de los sistemas de drenaje y evitarán la pérdida de sellos de agua en las trampas.