


S-246 Sumidero sifónico autolimpiante C-250

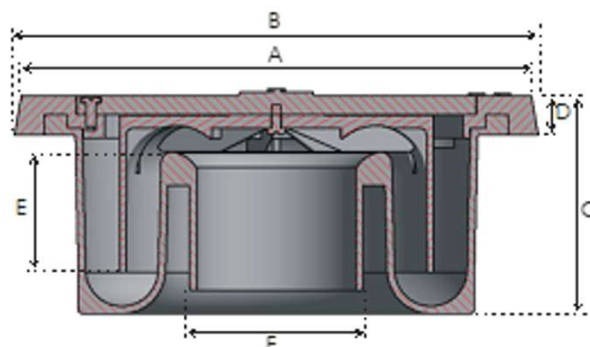

Código	Medida	A	B	C	D	E	F
024102	200 x 200	215	220	104	25	50	75
024202	250 x 250	267	274	115	29	50	110

Cotas en mm

NORMATIVA APLICABLE:

- UNE-EN 1253-1:2015, Sumideros y sifones para edificios. Parte 1: Sumideros y sifones con cierre hidráulico de al menos 50 mm.
- UNE-EN 1329-1:1999, Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

AREAS DE APLICACIÓN

Zonas en las que las tapas se vean sometidas a esfuerzos especiales, tales como recintos de exposición, mercados, cobertizos de fábricas y hangares de aviones, garajes, zonas transitables por vehículos.

MATERIA PRIMA

- Marco y rejilla: fundición dúctil
- Cuerpo sumidero: PVC-U
- Campana sifónica: PPCOPO
- Tornillos: acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al tránsito de vehículos - clase de carga C-250
- Sin ruidos - cierre con 3 tornillos
- Sin olores - sifón 50 mm
- Sin fugas – unión por encolado a la red de PVC
- Autolimpiante – diseño interior hidrodinámico y velocidad de evacuación

jimten, S.A.

Ctra. de Ocaña, 125 – 03114 – Apdo. de Correos 5285 – CP 03080 – Alicante (España) Tel. +34 965 109 044 - jimten.com



Empresa registrada según norma



an OAliaxis company