




ABRAZADERA ACÚSTICA PHONOKLIP®

Abrazadera acústica Phonoklip® fabricada con estructura totalmente plástica que garantiza durabilidad, flexibilidad y una óptima resistencia mecánica.

Válida para montaje tanto horizontal como vertical y para realizar puntos fijos y puntos guía.

Fácil de instalar y cerrar.

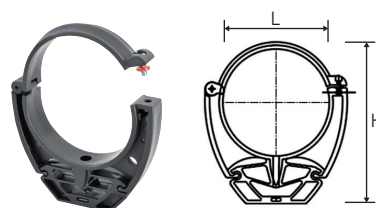

Ø	Ref.	L mm	H mm
40	338871210	40	98
50	338871211	50	125
75	338871212	75	141
90	338871213	90	159

Ø	Ref.	L mm	H mm
110	338871214	110	176
125	338871215	125	215
160	338871216	160	248
200	338871217	200	281


ABRAZADERA STL DBLUE

Abrazadera acústica STL fabricada con estructura galvanizada y junta de amortiguación en todo su perímetro.

Muy buena estabilidad gracias a su tuerca M10.

Válida para montaje tanto horizontal como vertical y para realizar puntos fijos y puntos guía.

Fácil de instalar y cerrar.

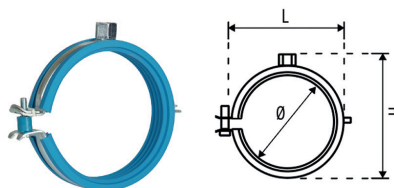

Ø	Ref.	L mm	H mm
40	338871178	40	98
50	338871179	50	125
75	338871180	75	141
90	338871281	90	159

Ø	Ref.	L mm	H mm
110	338871182	110	176
125	338871183	125	215
160	338871184	160	248
200	338871206	200	281



ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS dBlue

Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBLue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



- 01 Fabricación compacta de la pared
- 02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación
- 03 Clara identificación del producto
- 04 Posibilidad de añadir una descripción adicional
- 05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido
- 06 División del eje de montaje cada 45°
- 07 Alta resistencia mecánica
- 08 Superficie mate

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • aliaxis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



aliaxis