




AIREADOR AKAVENT

Aireador en forma de "S" fabricado en polipropileno con entradas y salidas provistas de junta labiada. Diseño separativo de la corriente principal de la bajante con respecto a las entradas.

Ventajas:

- Aumenta la capacidad de la bajante.
- Evita la creación del "embolo hidráulico".
- Gracias a su contrucción y ventilación adicional se elimina la necesidad de incrementar el diámetro de la bajante y/o utilizar conducto de ventilación secundario.
- Disminuye la velocidad y la energía de las aguas residuales que fluyen, evitando así el descebe de la instalación en planta.
- Permite unir los diámetros DN 110 y DN 75 en una conexión.
- Asegura los sellos hidráulicos (sifones).
- Ahorro de espacio en la instalación.

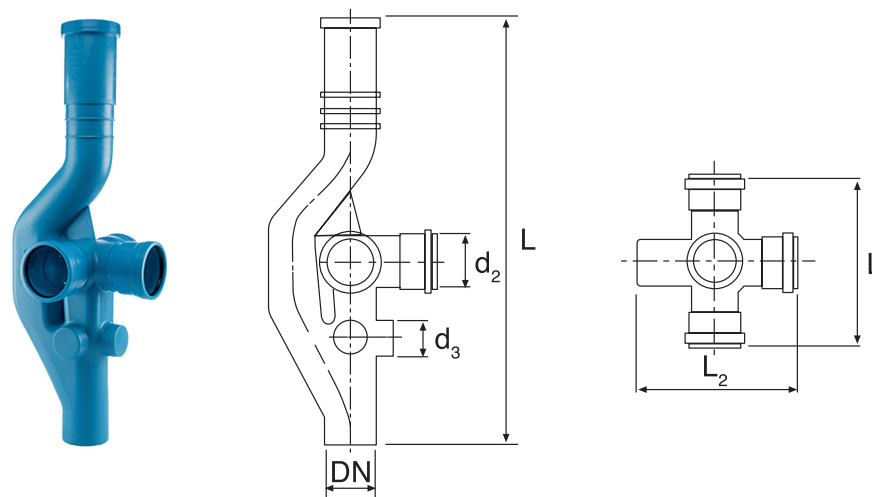

Ø DN mm	Ref.	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d ₃ mm	d ₂ mm
110	338871186	956	318	344	75	110
160	338871187	1010	358	404	75	110

El aireador Akavent dispone de 6 posibles entradas laterales configurables. La configuración del Akavent, se especificará en cada pedido y se suministrará con las conexiones necesarias soldadas en el aireador. La configuración con entradas opuestas NO está permitida. Consulta con nuestro Dpto. de Prescripción para más información o para un diseño y cálculos detallados.



ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS dBlue

Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBLue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



- 01 Fabricación compacta de la pared
- 02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación
- 03 Clara identificación del producto
- 04 Posibilidad de añadir una descripción adicional
- 05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido
- 06 División del eje de montaje cada 45°
- 07 Alta resistencia mecánica
- 08 Superficie mate

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • aliaxis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



aliaxis