




## AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA H/M



| DN/Dn <sub>1</sub> mm | Ref.      | Z <sub>1</sub> mm |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 50/40                 | 338871150 | 25                |
| 75/40                 | 338871151 | 25                |
| 75/50                 | 338871152 | 25                |
| 90/40                 | 338871153 | 40                |
| 90/50                 | 338871154 | 35                |
| 90/75                 | 338871155 | 24                |
| 110/50                | 338871156 | 25                |
| 110/75                | 338871157 | 25                |
| 110/90                | 338871158 | 30                |
| 125/110               | 338871159 | 30                |
| 160/110               | 338871160 | 35                |
| 160/125               | 338871161 | 35                |
| 200/160               | 338871201 | 34                |

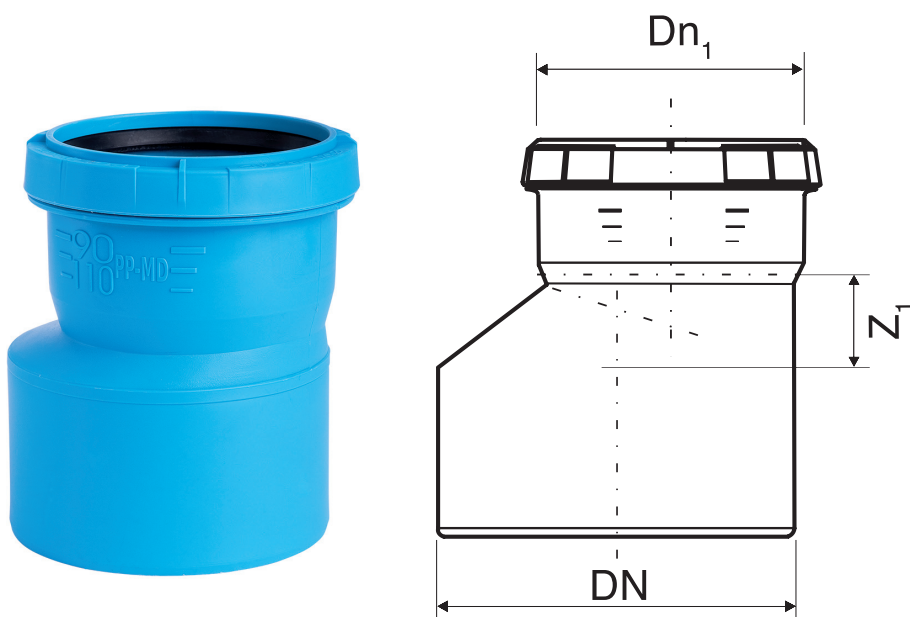

## ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS dBlue

### Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBLue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



- 01 Fabricación compacta de la pared
- 02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación
- 03 Clara identificación del producto
- 04 Posibilidad de añadir una descripción adicional
- 05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido
- 06 División del eje de montaje cada 45°
- 07 Alta resistencia mecánica
- 08 Superficie mate

### Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas  
03114 Alicante, España  
+34 965 109 044 • [aliaxis.es](http://aliaxis.es)

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL  
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



**aliaxis**