





Te M/H 45°

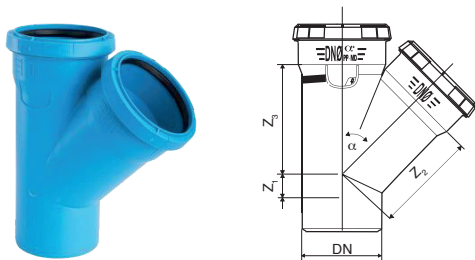


DN mm	Ref.	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm
40/40	338871079	15	54	54
50/40	338871082	13	61	58
50/50	338871085	17	67	67
75/40	338871088	3	78	71
75/50	338871091	1	83	81
75/75	338871094	23	96	97
90/40	338871097	12	88	83
90/50	338871099	2	94	89
90/75	338871102	16	106	106
90/90	338871103	24	116	116
110/40	338871106	19	100	90
110/50	338871108	13	108	100
110/75	338871111	4	120	118
110/90	338871114	12	129	128
110/110	338871116	29	140	140
125/110	338871124	23	162	162
125/125	338871119	30	162	162
160/110	338871126	5	184	190
160/160	338871121	45	208	208
200/200	338871119	45	244	244

Te M/H 67°

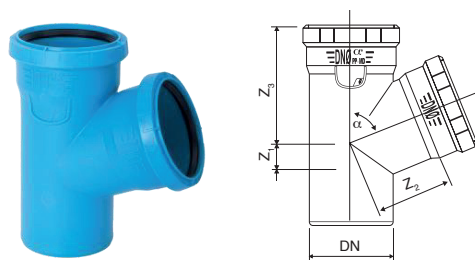

DN mm	Ref.	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm
40/40	338871080	15	36	36
50/40	338871083	13	44	41
50/50	338871086	17	45	45
75/40	338871089	8	58	48
75/50	338871092	38	60	53
75/75	338871095	38	65	65
90/40	338871098	7	65	65
90/50	338871000	10	68	59
90/90	338871104	37	78	78
110/50	338871109	12	77	63
110/75	338871112	20	87	80
110/110	338871117	45	94	94

Te M/H 90°

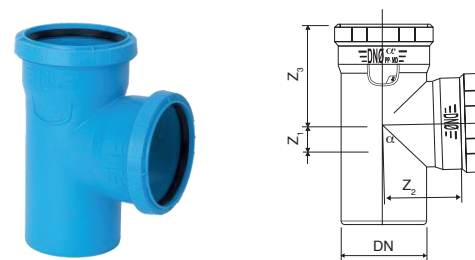

DN mm	Ref.	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm
40/40	338871081	30	29	29
50/40	338871084	29	34	29
50/50	338871087	33	34	35
75/40	338871090	26	47	32
75/50	338871093	32	47	36
75/75	338871096	47	50	50
90/50	338871101	27	55	40
90/75	338871123	40	58	53
90/90	338871105	53	58	58
110/40	338871107	27	63	36
110/50	338871110	31	65	42
110/75	338871113	44	66	55
110/90	338871115	50	69	63
110/110	338871118	62	70	70
125/110	338871125	60	80	75
125/125	338871120	74	80	80
160/110	338871127	55	100	85
160/160	338871122	108	101	101
200/200	338871200	107	116	116



ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS dBlue

Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBLue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



- 01 Fabricación compacta de la pared
- 02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación
- 03 Clara identificación del producto
- 04 Posibilidad de añadir una descripción adicional
- 05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido
- 06 División del eje de montaje cada 45°
- 07 Alta resistencia mecánica
- 08 Superficie mate

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • aliaxis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



aliaxis