




TERMINAL BAJANTE

Terminal de bajante con junta labiada de conexión provista de tapón de inyección y de amortiguador EVA que absorbe impactos en esta zona de la instalación. En su diseño se ha dotado de una pendiente de un 2%.

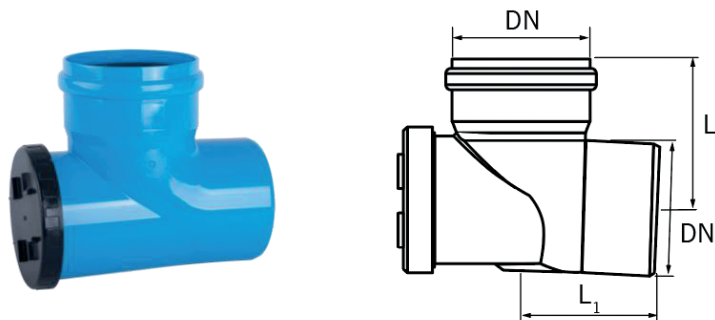

DN mm	Ref.	L mm	L ₁ mm
110	338871194	134	114
125	338871195	147	135



Segun el CTE en su Documento Básico HS Salubridad: 3.3.1.4.1 Colectores colgados.

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. La Terminal de Bajante es un producto especialmente diseñado para cumplir con los requisitos del CTE.

La Terminal de Bajante es registrable, y dispone de un "amortiguador" que minimiza el impacto de las aguas de la bajante, reduciendo notablemente el nivel sonoro.



ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS dBlue

Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBLue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



01 Fabricación compacta de la pared

02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación

03 Clara identificación del producto

04 Posibilidad de añadir una descripción adicional

05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido

06 División del eje de montaje cada 45°

07 Alta resistencia mecánica

08 Superficie mate

Aliaxis Iberia

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044 • aliaxis.es

Empresa registrada según norma



Certificados y cumplimiento normativo del sistema



Ensayo con abrazadera STL
Ensayo con abrazadera Phonoklip®



aliaxis