

Connecto® | Canal de baja cota de 1 m PP con rejilla perforada de acero inoxidable

Referencia: CAB13AT1



Función

La canaleta está diseñada para la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme a la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **C€**. Se puede utilizar en áreas privadas en edificios, en el ámbito doméstico, en parques y en jardines de clase **A15**.

Descripción

Esta canaleta tiene un metro de longitud. Consta de:

- El cuerpo de PVC de un metro de longitud
- Una rejilla "perforada" de acero inoxidable AISI 304 (1.4301) de un metro de longitud
- Dos perfiles de acero inoxidable AISI 304 (1.4301)

Accesorios

- Empalme: JCAB13
- Tapa de Ø 40/50 y tapa de entrada-salida: NAHJ13A
- Salida vertical de Ø 110: SVCAB13
- Sistema de cierre con tornillo galvanizado: FIXCAB13




Características

- Clase de carga: A15
- Superficie de desagüe: 106 cm²/ml
- Dimensiones de la ranura: inferior a 8 mm
- Anchura efectiva: 110 mm
- Profundidad efectiva: 32 mm
- Peso: 3,41 Kg

Instalación

Véase la imagen de la derecha

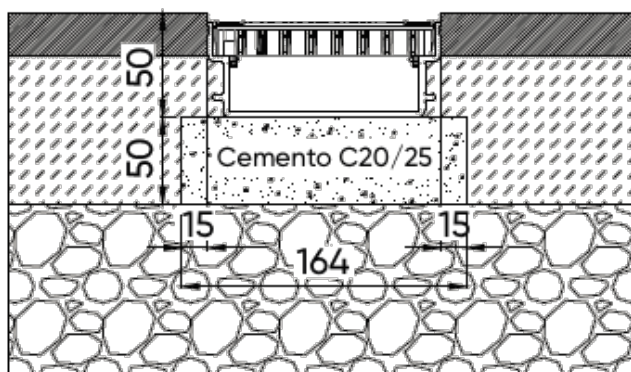

FECHA: Mayo 2023