




Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma NF EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Se puede instalar para el acondicionamiento interior o exterior de edificios, parques y jardines de clase **A15** o **B125** dependiendo de la rejilla con la que se combine.

Descripción

Este cuerpo de canaleta es de PVC inyectado gris claro con conexión macho-hembra. Esta canaleta está equipada con un sifón provisto de un cierre hidráulico de 28 mm que permite la evacuación vertical de Ø 40 o 50.

En esta canaleta, se pueden montar las siguientes rejillas:

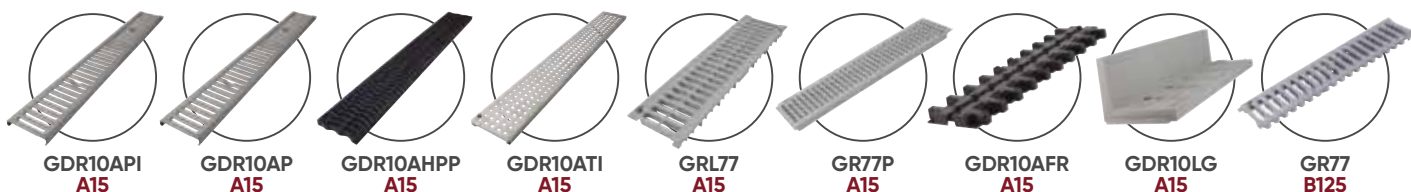

Accesorios



La obturación de los extremos de la canaleta se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa de extremo: **NAH773**




Características

- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad efectiva: 34 mm
- Peso: 0,6 kg
- Capacidad de la canaleta: 0,88 l/s independientemente del diámetro de salida



Instalación

1. Los elementos de la canaleta permiten crear ángulos de 90° mediante ensamblaje
2. Véase la imagen que figura abajo para la clase A15
3. Véase la imagen que figura abajo para la clase B125

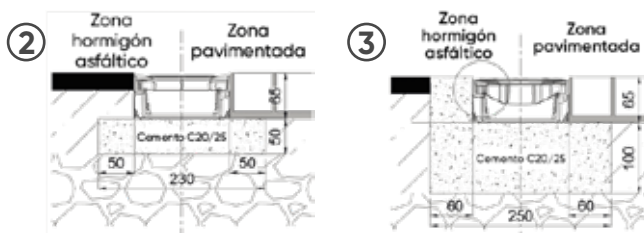

FECHA: Mayo 2023