



Función

La canaleta está diseñada para la evacuación de aguas pluviales. Es conforme a la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Se puede utilizar en aceras, zonas peatonales, aparcamientos privados o aparcamientos públicos de clase **B125**.

Descripción

Consta de:

- Un cuerpo de polipropileno inyectado, de color negro con sistema de conexión macho/hembra.
- Dos rejillas ranuradas de fundición dúctil Clase B125.
- Cuatro tornillos de acero negro.

Accesorios

La conexión a la red puede realizarse con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110: NAV178
- Salida vertical de Ø 110: SVCAN
- Unidad de sumidero con salida de Ø 110: PSCVV




Características

- Clase de carga: B125
- Anchura efectiva: 98 mm
- Profundidad efectiva: 83 mm
- Tipo de rejilla: fundición dúctil
- Superficie de desagüe: 470 cm²/ml
- Sección hidráulica: 81 cm²
- Dimensiones de la ranura: 10/70 mm
- Peso: 5,7 kg

Instalación

1. El cuerpo de la canaleta permite crear ángulos de 90° mediante ensamblaje.
2. Véase la imagen de la derecha.

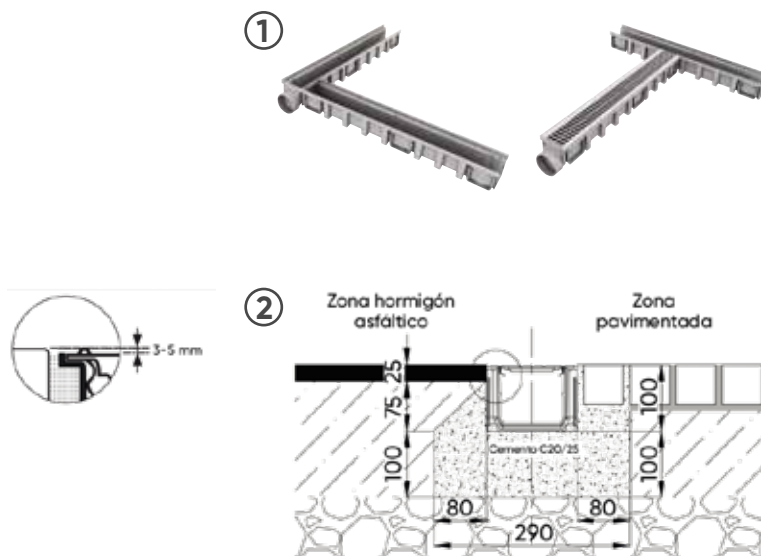

FECHA: Mayo 2023