

Connecto® | Canal de 1 m PVC con marco con rejilla pasarela de acero inoxidable

Referencia: CAN10API



Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Puede instalarse para el acondicionamiento interior o exterior de edificios y, en particular, en zonas urbanas sensibles de clase **A15**.

Descripción

- Esta canaleta, extremadamente ligera para facilitar su colocación (cuerpo + rejilla: 3,275 kg), está equipada con un sistema de ensamblaje que facilita su posición recta, el respeto del curso del agua y la estanqueidad mediante sellado de las juntas con silicona o polímero SM.
- El cuerpo de la canaleta de PP con ensamblaje de 1 metro de largo y 130 mm de ancho es compatible con los accesorios de PVC.
- La rejilla inoxidable cubrebordo (AISI 304), de 1 metro de largo y 20 mm de grosor totales, está empotrada en la ranura de PP de 3 mm de grosor. La apertura de los orificios es inferior o igual a 8 mm y cumple con los requisitos normativos relativos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- La canaleta se suministra con la rejilla montada sin bloquear.

Accesorios

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110: **NAV177**
- Perforación para salida vertical Ø 110: **SVCAN**





Características

- Longitud: 1 m
- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad efectiva: 83 mm
- Peso: 3.275Kg
- Dimensiones de las ranuras: 10/80 mm
- Superficie de desagüe : 292 cm²/ml

Instalación

X = 60 mm, L = 250 mm

Y = 30 mm, y = 90 mm, Z = 50 mm

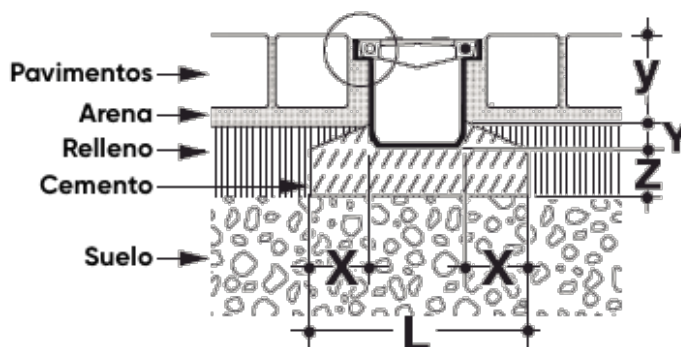

FECHA: Mayo 2023