



Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **C€**. Puede utilizarse en zonas privadas para todas las aplicaciones de edificación, del entorno doméstico, parques y jardines de clase **B125**. Esta canaleta cumple con los requisitos relativos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Descripción

Está formada por:

- Un cuerpo de canaleta de resina de polipropileno inyectada negro con ensamblaje macho-hembra.
- Dos rejillas de composite de clase B125.
- Cuatro tornillos galvanizados negros para termoplásticos.

Accesorios

La conexión a la red se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110: **NAV177N**
- Orificio para salida vertical de Ø 110: **SVCAN**
- Trampa de arena con salida de Ø 110: **PSCVV**



NAV177



SVCAN





PSCVV

Características

- Clase de carga: B125
- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad efectiva: 83 mm
- Tipo de rejilla: Composite
- Superficie de desagüe: 411 cm²/ml
- Sección hidráulica: 81 cm²
- Dimensiones de las ranuras: 15/18 mm
- Peso: 2,5 kg

Instalación

1. Los elementos de la canaleta permiten crear ángulos de 90° mediante ensamblaje.
2. Véase la imagen de instalación que figura a la derecha.

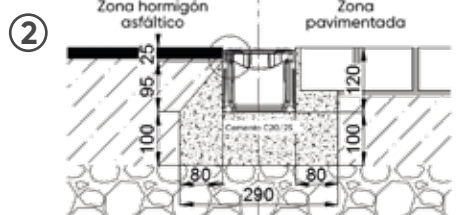

FECHA: Mayo 2023