


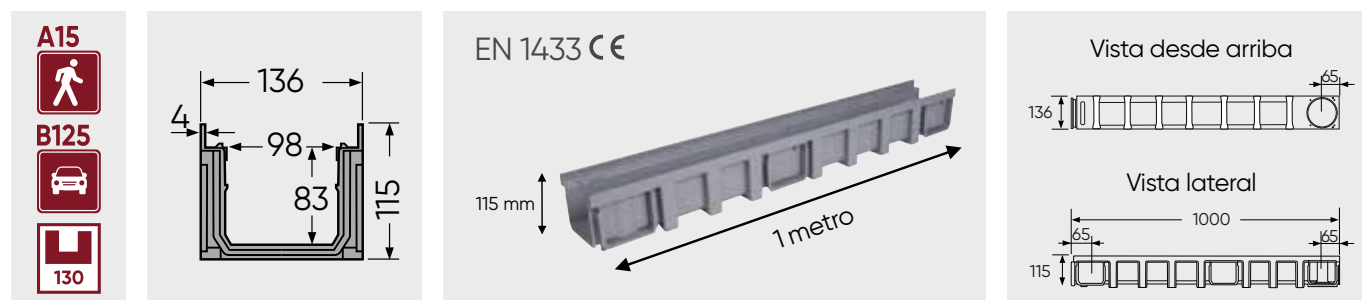


Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Puede instalarse para el acondicionamiento interior o exterior de edificios, parques y jardines de clase **A15** o **B125**.

Descripción


Este cuerpo de canaleta es de resina de polipropileno inyectada gris claro CAN177 o negro CAN177N con conexión macho-hembra. En esta canaleta, se pueden montar las siguientes rejillas:

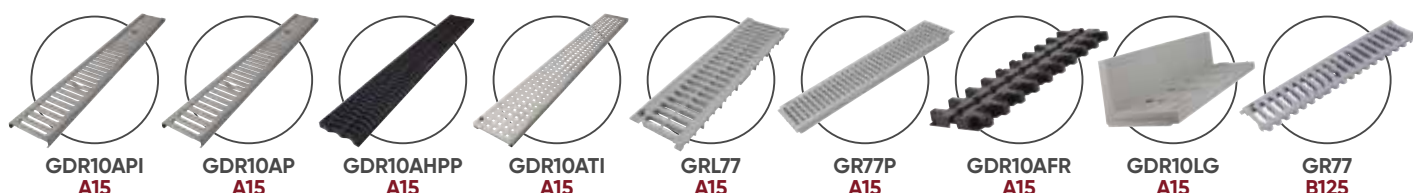

Accesorios

La conexión a la red se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110: **NAV177**
- Orificio para salida vertical de Ø 110: **SVCAN**
- Trampa de arena con salida de Ø 110: **PSCVV**

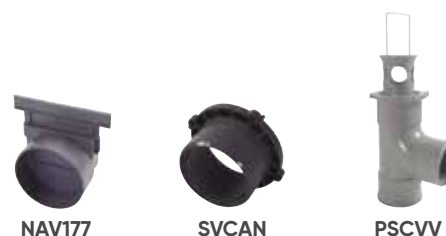


Características

- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad útil: 83 mm
- Sección hidráulica: 81 cm²
- Peso: 1,3 kg

Instalación

1. Los elementos de la canaleta permiten crear ángulos de 90° mediante ensamblaje.
2. Véase la imagen de instalación de la derecha para la clase A15.
3. Véase la imagen de instalación de la derecha para la clase B125.

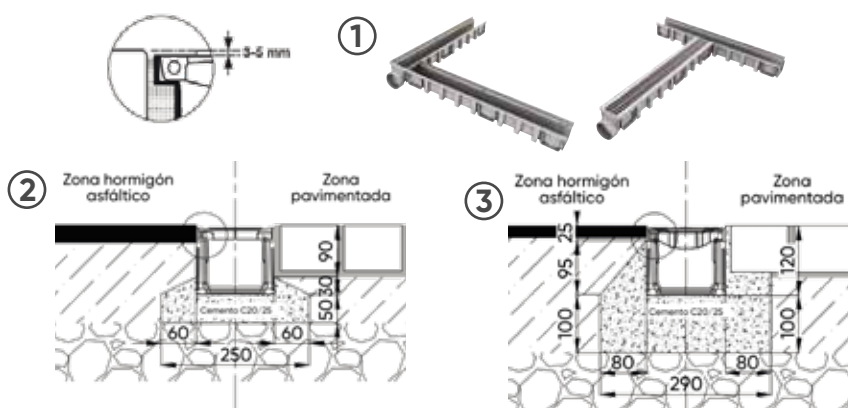

FECHA: Mayo 2023