



Función

La rejilla está diseñada para la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Se puede utilizar en áreas privadas para cualquier aplicación de edificación, en el ámbito doméstico, en parques y en jardines de clase **A15**.

Descripción

Esta rejilla de clase A15 es de polipropileno negro.

Accesorios

La rejilla es compatible con los siguientes cuerpos de canaleta Connecto® L100:

- Canaleta de altura reducida 55 ancho 130: **CAB134** y **CAB131A**
- Canaleta de altura reducida 60 ancho 130: **CAB773** y **CANS773**
- Canaleta de gran altura 115 ancho 130: **CAN177**




Características

- Clase de carga: A15
- Anchura: 128 mm
- Longitud: 1.000 mm
- Altura total: 20 mm
- Tipo de rejilla: polipropileno
- Superficie de desagüe: 397 cm²/ml
- Dimensiones de la ranura: 7/110 mm
- Peso: 0,7 kg

Instalación

1. Véase la imagen de instalación de abajo con canaletas CAN177
2. Véase la imagen de instalación de abajo con canaletas CAB773 y CABS773
3. Si no utiliza una canaleta Connecto, deje un espacio entre las rejillas para permitir la libre dilatación

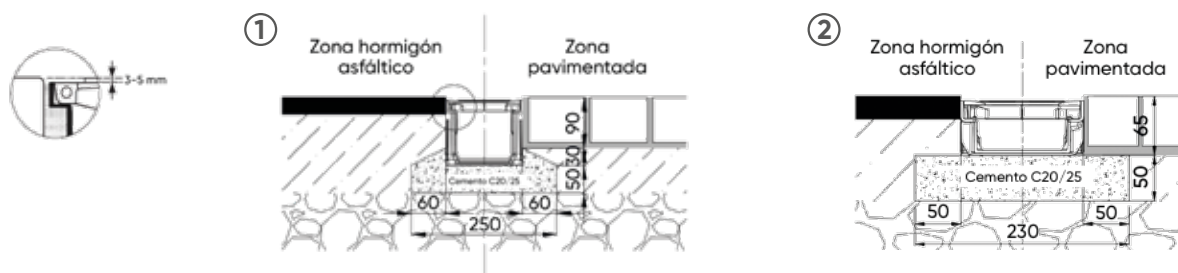

FECHA: Mayo 2023