


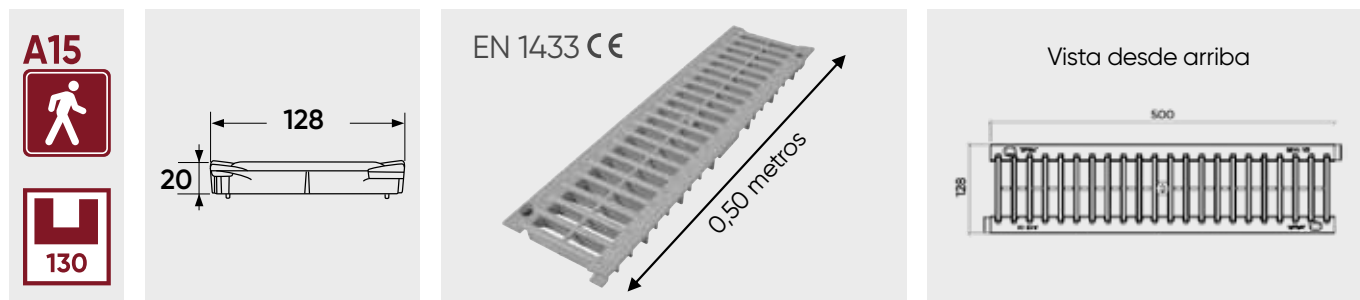

Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Se puede utilizar para el acondicionamiento interior o exterior de edificios de clase **A15**. Esta rejilla cumple con los requisitos relativos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Descripción

Esta rejilla de clase A15 es de PVC inyectado, de color gris claro y cuenta con tratamiento anti-UV.

Accesorios

La rejilla es compatible con los siguientes cuerpos de canaleta Connecto L100:

- Canaleta de altura reducida 55 ancho 130: **CAB134** y **CAB131A**
- Canaleta de altura reducida 60 ancho 130: **CAB773** y **CABS773**
- Canaleta de gran altura 115 ancho 130: **CAN177**.

Para fijar una rejilla en la CAN177, la CAB773 o la CABS773, es necesario utilizar dos FIXCAN (tornillos autorroscantes).




Características

- Clase de carga: A15
- Anchura: 128 mm
- Longitud: 500 mm
- Altura total: 20 mm
- Tipo de rejilla: PVC
- Superficie de desagüe: 490 cm²/ml
- Dimensiones de las ranuras: 15/80 mm
- Peso: 0,6 kg

Instalación

1. Véase imagen de instalación con canaleta CAN177
2. Véase imagen de instalación con canaletas CAB773 y CABS773
3. Véase imagen de instalación con canaleta CAB134
4. En caso de utilizar un soporte diferente a las canaletas Connecto, deje un espacio entre las rejillas para permitir la libre dilatación

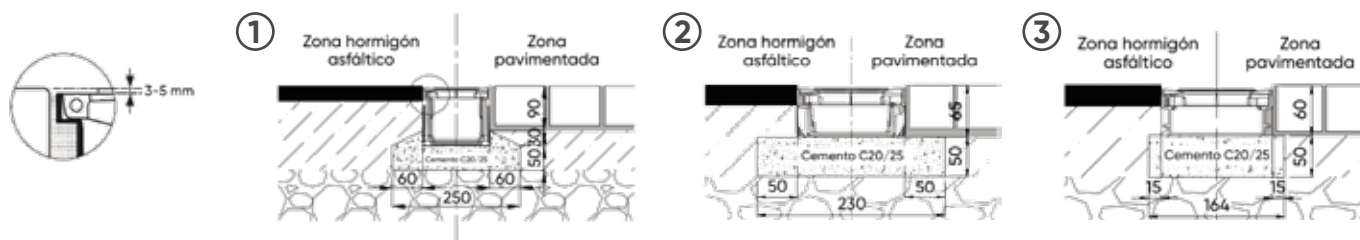

FECHA: Mayo 2023