



Función

Permite atrapar arena y elementos flotantes.


Descripción

Esta trampa de arena está disponible para la Connecto® CAN177.

Su diseño, de tipo modular, permite la flexibilidad de colocación vertical (y 3 cm) y una orientación a 360° de la salida, para una instalación más fácil en la obra.

Características

- Ancho nominal de la canaleta: 130 mm
- Ø salida: 110 mm
- Ø entrada: 110 mm
- Altura min./máx.: 283/313 mm
- Altura salida: 120 mm
- Ø trampa de arena: 116 mm
- Ø cestillo: 80 mm
- Volumen del cestillo: 0,6 l

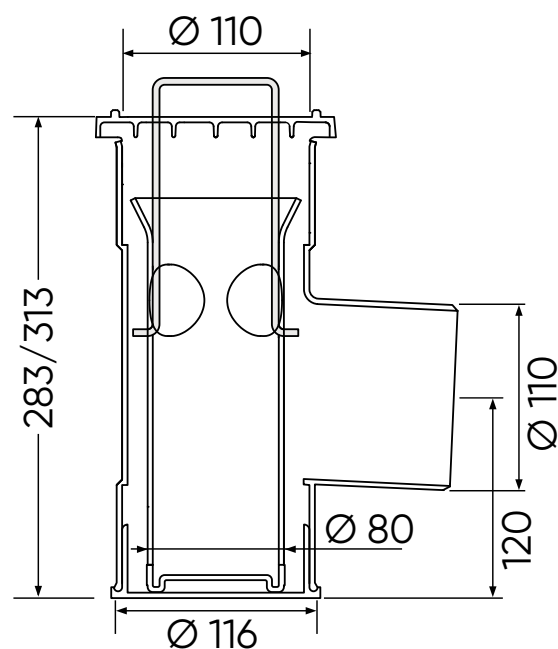

Instalación

La toma suministrada se atornilla al cuerpo de la canaleta, a la altura de la salida vertical. Después de haber desmontado la rejilla, el cuerpo de la trampa de arena se conecta a la toma anteriormente montada. El conjunto se instala y la trampa de arena se conecta a la red. La trampa de arena se recubre con el mismo cemento que la suela de la canaleta. El cestillo se introduce en la trampa de arena y se gira un cuarto de vuelta para bloquearlo en su posición. En este momento, la rejilla está colocada.

FECHA: Mayo 2023