


PLASTER TRAP

Separador de grasas

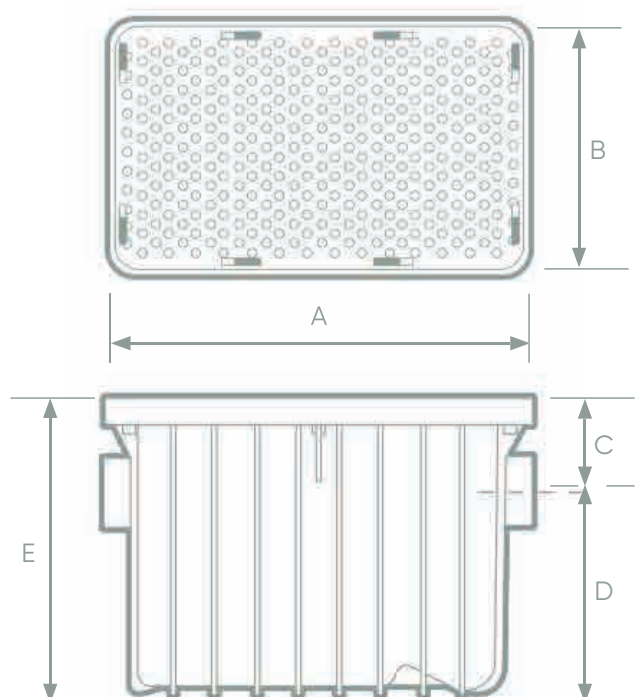


Código	A	B	C	D	E
333910PA15R	368	444	89	325	414
333920PA15R	600	151	89	325	414

Medidas en mm.

- Fabricado con PP
- Fácil acceso y mantenimiento
- Tapa estanca (200 kilos)
- Posibilidad de instalación enterrada o sobre el pavimento
- Máxima temperatura de trabajo 104 °C
- Filtro de salida extraíble
- Caudales de 0,63 y 1,26 L/s.

El PLASTER TRAP está diseñado para separar por densidad los materiales más pesados del agua. Es apto para una gran gama de aplicaciones donde por gravedad, el material fino puede ser separado del agua. Esto incluye materiales tales como yeso, arcilla, arena, sedimentos y pequeños escombros general (aplicaciones como clínicas dentales).

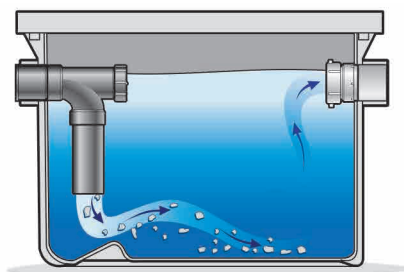

Modelo	Código	Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)
PLASTER TRAP	333910PA15R	200	6,26	49,06
	333920PA15R	200	10,4	81,8