


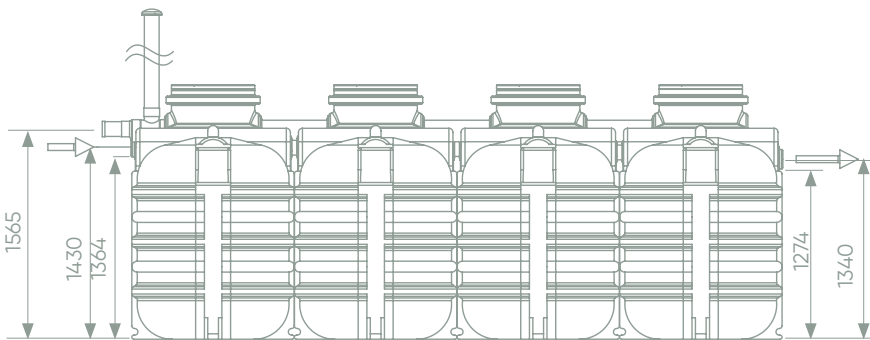


EP2400

Depuradora de oxidación total

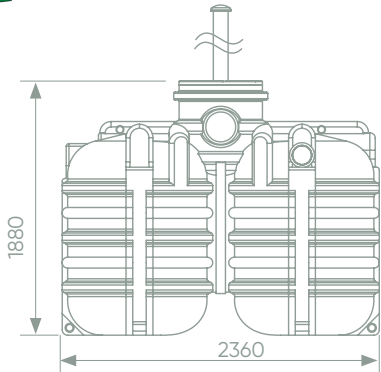

x4 incluidas
con cierre de seguridad

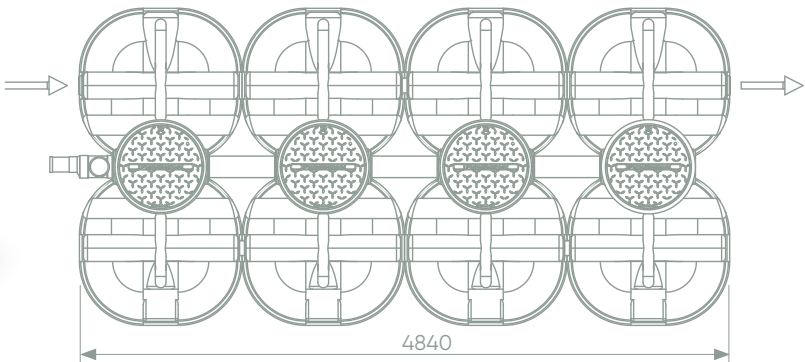

Medidas en mm.

PRINCIPIO DE DEPURACIÓN

CAPACIDAD

CAUDAL MÁXIMO DIARIO DE DEPURACIÓN

ENTRADA Y SALIDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(FRECUENCIA ANUAL)

VACIADO DE SÓLIDOS NO TRATADOS

SISTEMA COMPUESTO DE:

Fango activo en suspensión

De 15 a 25 Habitantes equivalentes (estimados)

2.400 litros/día

Ø125 mm

4

Aproximadamente cada 3 años

- Pretratamiento con retención
- Reactor biológico
- Decantación
- Purga de fangos
- Almacenador de fangos
- Clarificador
- DBO5: 95%
- DQO: 90%
- SS: 90%

RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN:

Tanques

- 4 unidades fabricadas con PE
- Volumen neto de agua: ≈10.000 litros
- Tapas: 4 Clase A15 fabricadas con PEHD
- Peso depuradora: 750 kg
- Dimensiones (L x A x h): 4.840 x 2.360 x 1.880 mm
- Entrada y salida: Ø125 mm
- Bocas de hombre: 4 -Ø600 mm

Modelo	Código	Capacidad	Caudal máximo
EP2400	33005035	15-25 HE	2.400 litros/día

EP2400

Depuradora de oxidación total




Unidad de control:

- Estanqueidad Ip66
- Diferencial
- Seguro de motor
- Enchufe
- Bomba soplante 120 W-42 dB (A)
- PLC con extensión (8 salidas)
- 3 electroválvulas
- Programación ajustable
- Nivel sonoro: 32 dB
- Consumo eléctrico estimado: 2,1 Kwh por día
- Dimensiones (L x A x h): 536 x 300 x 747 mm

Accesorios:

TS6AE, módulo de extensión para boca de hombre PureStation 20 cm.

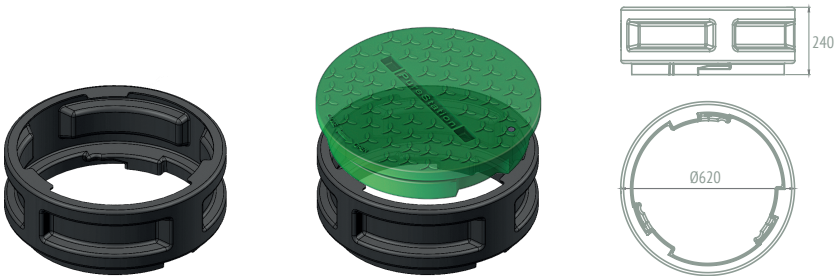

Extensión de Polietileno para los depósitos PureStation:

- Altura de extensión por módulo 20 cm
- Apilamiento máximo: 2 módulos

Modelo	Código	Medida
TS6AE	33009102	Ø620 x 240

Ejemplos de instalación:



PS6 sin extensión



PS6 con 1 módulo por boca de hombre



PS6 con 2 módulos por boca de hombre