




EP3750


Depuradora de oxidación total

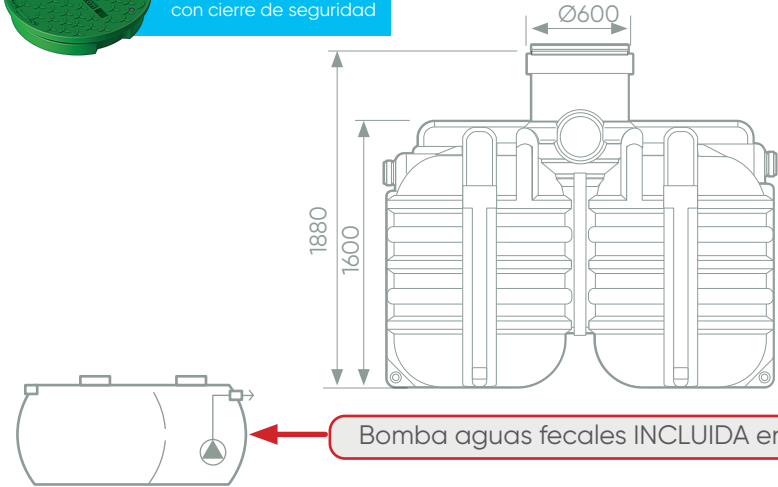

x3 incluidas
con cierre de seguridad

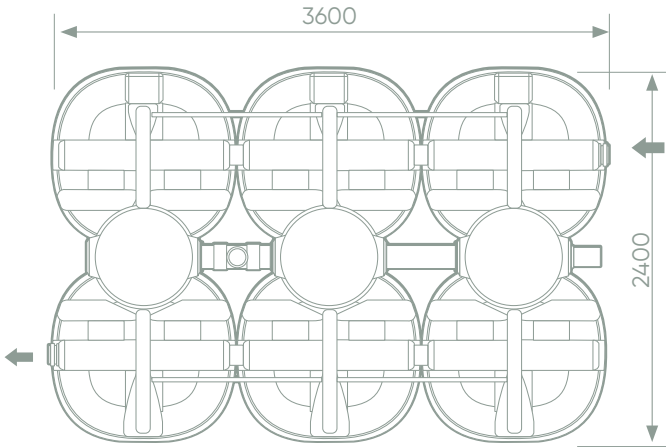

Bomba aguas fecales INCLUIDA en PureStation EP3750

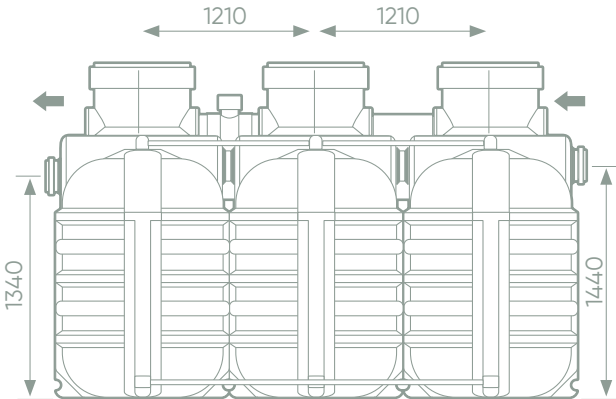

Medidas en mm.

PRINCIPIO DE DEPURACIÓN

CAPACIDAD

CAUDAL MÁXIMO DIARIO DE DEPURACIÓN

ENTRADA Y SALIDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(FRECUENCIA ANUAL)

VACIADO DE SÓLIDOS NO TRATADOS

SISTEMA COMPUESTO DE:

Fango activo en suspensión

De 20 a 38 Habitantes equivalentes (estimados)

3.750 litros/día

Ø125 mm

3

1 vez al año

** Pretratamiento con retención

- Reactor biológico
- Decantación
- Purga de fangos
- Almacenador de fangos
- Clarificador
- DBO5: 95%
- DQO: 90%
- SS: 90%

RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN:

Tanques

- 3 unidades fabricadas con PE
- Volumen neto de agua: ≈7.500 litros
- Tapas: 3 Clase A15 fabricadas con PEHD
- Peso depuradora: 550 kg
- Dimensiones (L x A x h): 3.600 x 2.400 x 1.880 mm
- Entrada y salida: Ø125 mm
- Bocas de hombre: 3 - Ø600 mm

** Tanque de pretratamiento NO INCLUIDO. 10 m3 mínimo.

Modelo	Código	Capacidad	Caudal máximo
EP3750	33005375	20-38 HE	3.750 litros/día

EP3750

Depuradora de oxidación total






Unidad de control:

- Estanqueidad Ip66
- Diferencial
- Seguro de motor
- Enchufe
- 2 bombas soplantes (60 y 120 W) – 43 db (A)
- PLC con extensión
- 4 electroválvulas
- Bomba sumergible para tanque pretratamiento con válvula antirretorno controlada por PLC
- Programación ajustable
- Nivel sonoro: 32 dB
- Consumo eléctrico estimado: 5,6 Kwh por día
- Dimensiones (L x A x h): 720 x 350 x 850 mm

Accesorios:

TS6AE, módulo de extensión para boca de hombre PureStation 20 cm.



Extensión de Polietileno para los depósitos PureStation:

- Altura de extensión por módulo 20 cm
- Apilamiento máximo: 2 módulos

Modelo	Código	Medida
TS6AE	33009102	Ø620 x 240

Ejemplos de instalación:



PS6 sin extensión



PS6 con 1 módulo por boca de hombre



PS6 con 2 módulos por boca de hombre