





IZI30 - ZYIZ30TDTSBV - ZYIZ30TDTSSV - ZYIZ30TDTSL1 RECUPERADOR DE CALOR

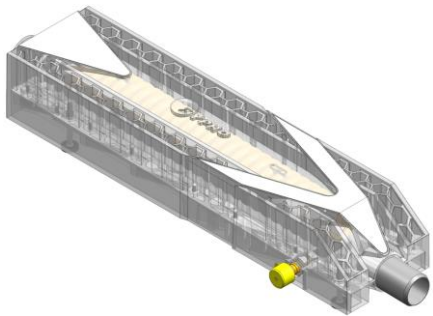

FUNCIÓN :

Recupera el calor de las aguas residuales de la ducha para precalentar el agua fría, reduciendo la cantidad de energía necesaria para calentar el agua de la ducha.

DESCRIPCIÓN :

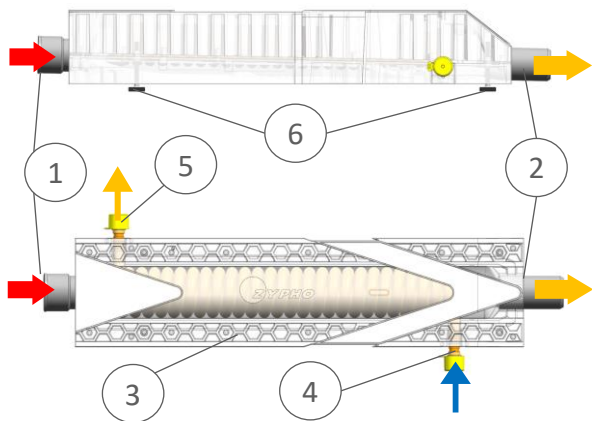


No.	Elemento	Descripción	Material	Tipo	Cantidad
1	Entrada de aguas residuales	Ø40 hembra	PVC	Encolar	1
2	Salida de aguas residuales	Ø40 macho			1
3	Cuerpo	-	ABS	-	1
4	Entrada de agua fría	Rosca 1/2"	Latón / cobre	para atornillar	1
5	Salida de agua caliente				1
6	Pies	Ajuste M6	Acero / PP	-	4

CARACTERÍSTICAS :


Valores característicos medidos por KIWA				
Clase	Caudal (l/min)	Volumen (l)	Eficiencia (%)	Caída de presión (ΔP) (bar)
2	5.8	47	31.3	0,22
3	9.2	73	27.8	0,59
4, 5, 6	12.5	100	25.1	1.07
Tolerancias : Eficiencia ± 3 pp Caída de presión ± 0,2 bar.				

Color: transparente
Caudal máximo de descarga: 25 L/min
Temperatura del agua sanitaria: +5 a +60°C
Presión máxima de agua potable: 6bar
Peso: 4,9 kg

DIMENSIONES:

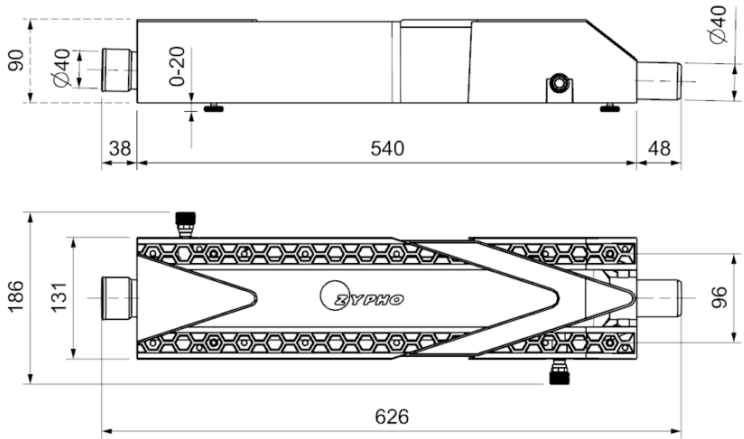

PÉRDIDA DE PRESIÓN EN BAR:

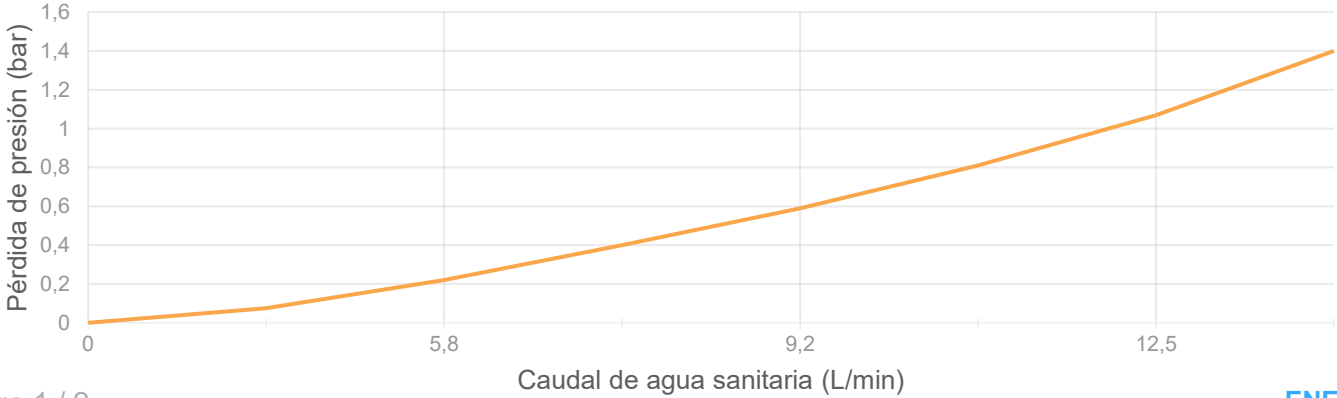

IZI30 - ZYIZ30TDTSBV - ZYIZ30TDTSSV - ZYIZ30TDTSL1 RECUPERADOR DE CALOR


IMPLEMENTACIÓN:

- Debajo del plato de ducha
- Debajo de la bañera (en modo ducha)
- En falso techo
- En el sótano
- En un espacio de acceso que se puede visitar

Es imprescindible utilizar los accesorios desagüe incluidos con el iZi30, con el fin de evitar cualquier riesgo de obstrucción del recuperador de calor.

De acuerdo con la norma EN 1717, el recuperador de calor debe estar equipado con un conjunto de válvulas tipo EA (válvula de aislamiento + válvula antirretorno tipo EA) aguas arriba para proteger la red de agua fría.

El recuperador se puede conectar:

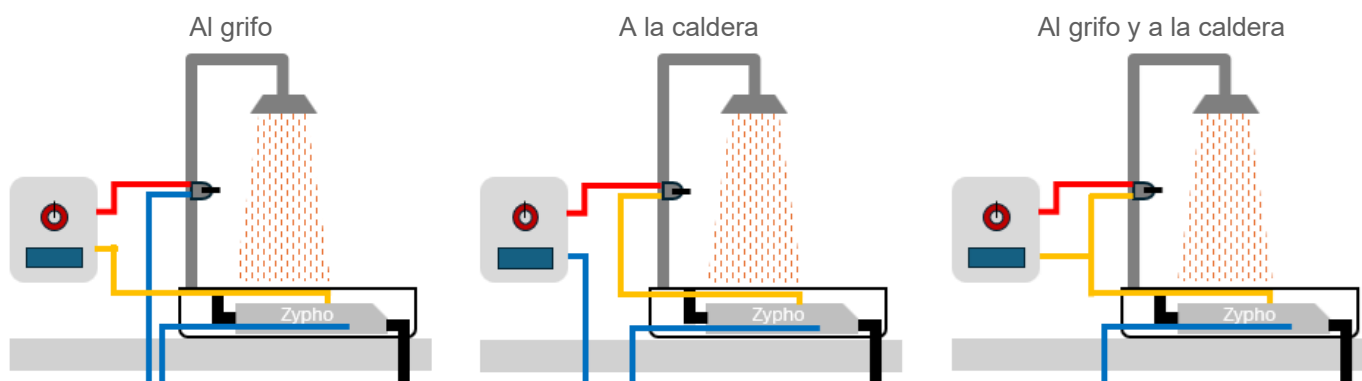

INSTALACIÓN :

Se recomienda el uso el cepillo Jet Brush.
Respete las normativas y estándares vigentes.
Consulte y siga los requisitos de las instrucciones de instalación.

MANTENIMIENTO :

Después de usar productos detergentes, asegúrese de seguir las instrucciones de aclarado habituales.
Está prohibido el uso de ácidos fuertes (como el ácido sulfúrico) para el mantenimiento y desatascos de tuberías.

CERTIFICADOS/ REGLAMENTOS :

- Rendimiento medido por KIWA
- Intercambiador de calor de doble camisa conforme a la norma EN 1717

GARANTÍA :

El recuperador de calor tiene una garantía según las condiciones generales de venta de Aliaxis por un periodo de 10 años.