


S-246

Sumidero sifonico autolimpiante salida vertical INOX macho encolar

Características:

- Sifón de desagüe, vertical con conexión macho encolar
- Rejilla y valla de acero inoxidable EASY 304.
- Cuerpo de PVC sin estabilizadores de plomo.
- Diseñado conforme a la norma EN 1253:
- Junta hidráulica de 50 mm.
- Conforme a la norma DIN 19599. Pozos de registro y edificios cubiertos por la clase L15

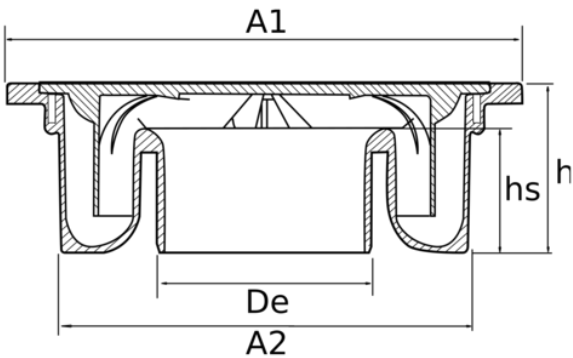

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida	Ø	De	h	QKI	A1	A2	h (s)
024170	Acero Inoxidable	2	50150X150	150x150-Ø50	50	90	> 1,36 l/s	150	130	50
024180	Acero Inoxidable	2	75200X200	200x200-Ø75	75	90	> 2,42 l/s	200	172	50
024190	Acero Inoxidable	2	90-250X250	250x250-Ø90	90	97	> 2,90 l/s	250	201	50
024200	Acero Inoxidable	2	110250X250	250x250-Ø110	110	97	> 3,50 l/s	250	201	50
024220	Acero Inoxidable	2	1250300X300	300x300-Ø125	125	99	> 4,00 l/s	300	239	50

