

H3F/P - H3F/PB - Enlace tres piezas CPVC


H3F/P - H3F/PB - Enlace tres piezas CPVC

H3F/P - H3F/PB - Enlace 3 piezas

H Encolar / M Roscar

Los enlaces de 3 piezas H3F/P son Hembra encolar y rosca Macho.

- Los H3F/P pueden ser roscados a piezas de CPVC y metálicas (latón, fundición, acero inoxidable...)
- Para el montaje de los H3F/P, utilizar cinta de teflón (PTFE) nunca stopa. Se puede utilizar también una pasta de estanqueidad compatible con el CPVC.
- La rosca es cónica.

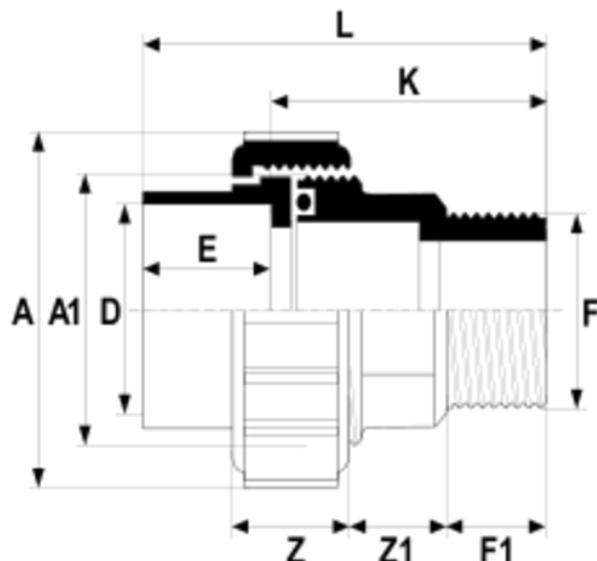

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida	A	D	E	F	K	L	Z	z1	A1	product.detail.attribute.fl
081225	H3F/PB	20	16-1/2"	36	16	15.5	1/2"	13	58.5	19	15	3/4"	15
081226	H3F/P	20	20-1/2"	44	20	17.5	1/2"	43	60.5	22	13	1"	15
081227	H3F/PB	20	20-3/4"	44	20	17.5	3/4"	49	66.5	22	17	1"	16.5
081228	H3F/P	20	25-3/4"	56	25	19.5	3/4"	52	71.5	25	18.5	1"1/4	16.5
081229	H3F/PB	20	25-1"	56	25	19.5	1"	56	75.5	25	20	1"1/4	19