


Válvula equilibradora de presión con filtro de carbón activo que elimina los malos olores que producen las tuberías



Componentes	Materiales
Cobertura de aluminio	Aluminio
Cubierta aislante	Poliestireno
Cuerpo del Maxi-Filtra	ABS
Conector	Caucho
Cartucho	Carbón activo

Rango de temperatura	-20 y +60 °C (CE) -40 hasta 150 °F (ASSE)
----------------------	--

Presión (Pa)	Caudal (l/s)
100	2
250	5
500	8

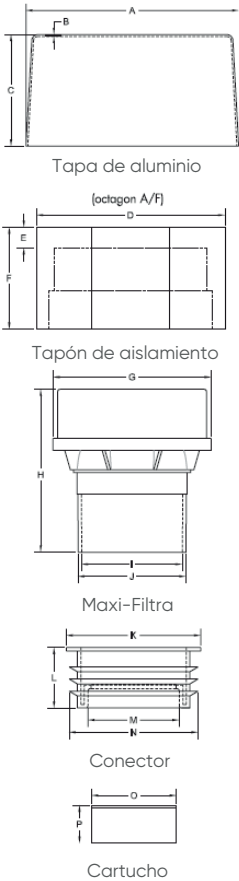

Dimensiones	Sistema métrico (mm)
A	Ø175
B	1.5
C	92
D	155
E	17
F	84
G	Ø130
H	131
I	Ø83
J	Ø89
K	Ø111
L	50
M	Ø75
N	Ø106
O	Ø70
P	31

Tamaño tuberías

Europa

DN 75-110

Descripción

El Studor Maxi-Filtra es un filtro de carbón activo que se ha diseñado para eliminar los malos olores producidos en el sistema de drenaje. Para su uso en exteriores, funciona como una salida de 2 vías que filtra el aire en ambas direcciones. Aunque el Maxi-Filtra se usa especialmente en fosas sépticas, también puede instalarse en tubos de ventilación ya existentes o en edificios nuevos que deban tener un sistema de drenaje. Para obtener mejores resultados, instala el Studor Maxi-Filtra junto a una válvula de admisión de aire de Studor (AVV).

Características

- Filtro de carbón activo reemplazable.
- Previene los malos olores provenientes del sistema de drenaje.
- No requiere ningún tipo de instalación especializada.
- Disponible en color negro ABS.

Garantía

Los productos Studor tienen un periodo de garantía de 10 años. Visita la página www.studor.net para obtener más información.

Instalación

Debes conectar el sistema Maxi-Filtra a las tuberías siguiendo la guía de instalación de Studor.

Aplicaciones


El Maxi-Filtra puede instalarse externamente cuando hay problemas con la ventilación exterior existente o cuando se van a añadir tuberías de ventilación nuevas en el sistema de drenaje de un edificio nuevo:

- Fosas sépticas
- Separadores de aceite
- Aljibes de agua de lluvia
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Bombas de elevación de agua*
- Construcción de tubos de ventilación*

*en conjunto

Tapa de aluminio (opcional)

La tapade aluminio proporciona mayor protección al sistema Maxi-Filtra cuando se instala en exteriores. La tapa se coloca en la mitad superior del tapón de poliestireno proporcionado y se fija en su sitio usando cinta adhesiva. Esto proporciona mayor protección frente a animales, aves y el entorno, es decir, climas extremos como lluvias, nieve o los rayos UV del sol.

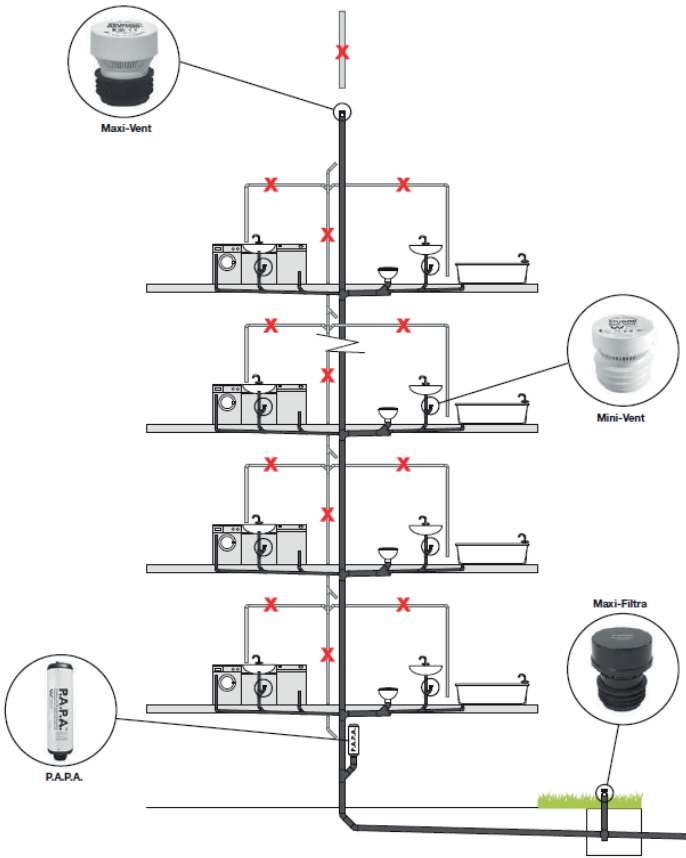

El concepto es sencillo: Los productos de Ventilación Activa de Drenaje Studor reemplazan la ventilación secundaria tradicional dentro de los sistemas de drenaje y evitarán la pérdida de sellos de agua en las trampas.